CUORE TECNOLOGICO, CORNICE IDEALE PER I TUOI PRODOTTI

Technological heart, ideal frame for your products



EVO

EVO

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
  Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
  Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa;
  Automatic condensed water evaporation;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Opening of the front double glazing with safety system for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI;
Available versions;

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- Versione in acciaio inox;
  Stainless steel versione;
- Neutro (N);
  Neutral (N);
- **R290** (A richiesta/*on request*).

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

60	90	120	150	180	240
L.**604** mm	L.**904** mm	L.**1204** mm	L.**1504** mm	L.**1804** mm	L.**2404** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **770** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1395** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2°C	+ 4°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER


9005

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO

EVO refrigerated vertical display

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

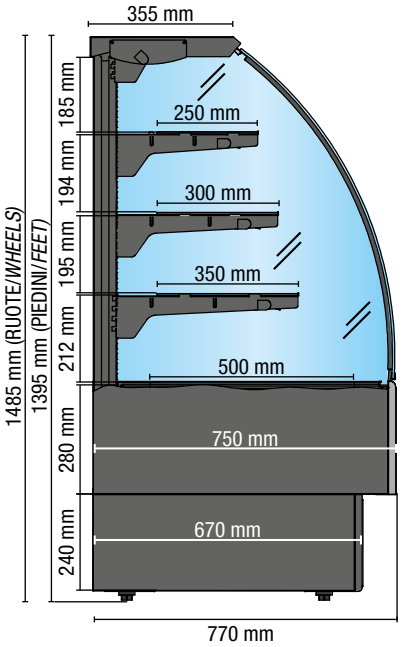


DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO versione refrigerata, con vetrocamera temperata curva, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.
EVO refrigerated version, with curved tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Opening of the front double glazing with safety system for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.



EVO
VC Vetro curvo / *Curved glass*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO

EVO refrigerated vertical display

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*					
	60	**90**	**120**	**150**	**180**	**240**
Lunghezza *Length*	604 mm	904 mm	1204 mm	1504 mm	1804 mm	2404 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	460 W 3 A	600 W 3,70 A	650 W 3,70 A	850 W 5,20 A	1005 W 5,70 A	1300 W 7,40 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	440 W 2,9 A	540 W 3,4 A	550 W 3,4 A	800 W 4,7 A	870 W 4,9 A	1100 W 6,8 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	28 W 0,18 A	58 W 0,21 A	65 W 0,23 A	67 W 0,30 A	70 W 0,44 A	130 W 0,46 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	16 W 4 W x 4 PCS	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,16 m²	1,57 m²	1,92 m²	2,40 m²	3,14 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	179 Lt	240 Lt	295 Lt	367 Lt	480 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	410 W	850 W	890 W	1110 W	1150 W	1780 W (2 per/*for* 890 W)
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +4°C					
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)					
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*					
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)					

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO

EVO refrigerated vertical display

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVO, VERSIONE VERNICIATO, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVO, PAINTED VERSION, BUILT-IN UNIT + WOODEN CRATE***	
EVO60V	**EVO - 60 - CG**	
EVO90V	**EVO - 90 - CG**	
EVO120V	**EVO - 120 - CG**	
EVO150V	**EVO - 150 - CG**	
EVO180V	**EVO - 180 - CG**	
EVO240V	**EVO - 240 - CG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVO, VERSIONE ACCIAIO INOX, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVO, STAINLESS STEEL VERSION, BUILT-IN UNIT + WOODEN CRATE***	
EVO60VINOX	**EVO - 60 - CG**	
EVO90VINOX	**EVO - 90 - CG**	
EVO120VINOX	**EVO - 120 - CG**	
EVO150VINOX	**EVO - 150 - CG**	
EVO180VINOX	**EVO - 180 - CG**	
EVO240VINOX	**EVO - 240 - CG**	

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO

EVO refrigerated vertical display


SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*


V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVO, VERSIONE VERNICIATO, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVO, PAINTED VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT + WOODEN CRATE***	
EVO60VSG	**EVO - 60 - SG**	
EVO90VSG	**EVO - 90 - SG**	
EVO120VSG	**EVO - 120 - SG**	
EVO150VSG	**EVO - 150 - SG**	
EVO180VSG	**EVO - 180 - SG**	
EVO240VSG	**EVO - 240 - SG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVO, VERSIONE ACCIAIO INOX, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVO, STAINLESS STEEL VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT + WOODEN CRATE***	
EVO60VINOXSG	**EVO - 60 - SG**	
EVO90VINOXSG	**EVO - 90 - SG**	
EVO120VINOXSG	**EVO - 120 - SG**	
EVO150VINOXSG	**EVO - 150 - SG**	
EVO180VINOXSG	**EVO - 180 - SG**	
EVO240VINOXSG	**EVO - 240 - SG**	

ESPOSITORE NEUTRO EVO

EVO neutral vertical display

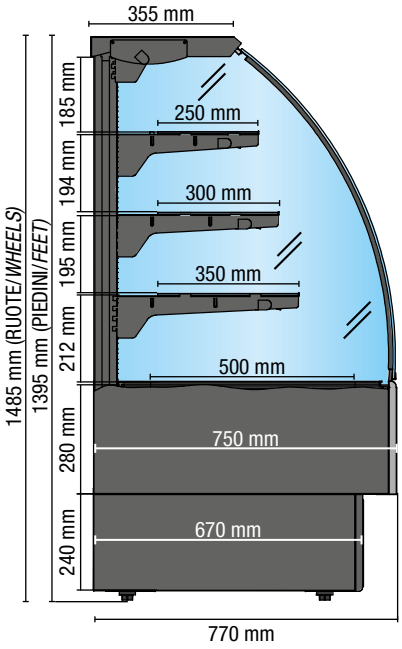



EVO - N
VC Vetro curvo / *Curved glass*
N Neutro / *Neutral*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO versione neutra, con vetrocamera temperata curva, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria e snack.
EVO neutral version, with curved tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry and snacks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Opening of the front double glazing with safety system for easy cleaning;
- Tasto accensione luce;
  Light button;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate

N

N
Neutro
Neutral

LUNGHEZZE / *LENGTHS*	60	90	120	150	180	240
Lunghezza *Length*	604 mm	904 mm	1204 mm	1504 mm	1804 mm	2404 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	16 W 4 W x 4 PCS	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,16 m²	1,57 m²	1,92 m²	2,40 m²	3,14 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	179 Lt	240 Lt	295 Lt	367 Lt	480 Lt
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz					

ESPOSITORE NEUTRO EVO

EVO neutral vertical display

N Versione neutra / *Neutral version*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO VERSIONE NEUTRA, **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVO NEUTRAL VERSION, **PAINTED** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVO60N	**EVO - 60 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO90N	**EVO - 90 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO120N	**EVO - 120 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO150N	**EVO - 150 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO180N	**EVO - 180 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO240N	**EVO - 240 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO VERSIONE NEUTRA, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVO NEUTRAL VERSION, **STAINLESS STEEL** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVO60NINOX	**EVO - 60 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO90NINOX	**EVO - 90 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO120NINOX	**EVO - 120 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO150NINOX	**EVO - 150 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO180NINOX	**EVO - 180 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVO240NINOX	**EVO - 240 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	

CALORE ASSICURATO

Guaranteed warmth



EVO **HOT**

EVO HOT

+ 65°C

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
  Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell’aria;
  Ventilated hot for constant and optimized distribution of the air;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Opening of the front double glazing with safety system for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot;
- Versione in acciaio inox.
  Stainless steel versione.

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*


60	90	120	150	180
L.**604** mm	L.**904** mm	L.**1204** mm	L.**1504** mm	L.**1804** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **770** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1395** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME


9005


BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005

ESPOSITORE CALDO EVO HOT

EVO HOT warm vertical display

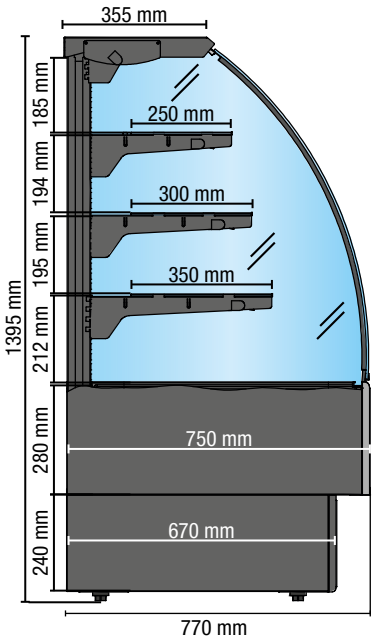



EVO HOT
VC Vetro curvo / *Curved glass*
HOT Calore ventilato +65°C
Ventilated hot +65°C

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO HOT, con vetrocamera temperata curva, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.
EVO HOT, with curved tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Opening of the front double glazing with safety system for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*				
	60	**90**	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	604 mm	904 mm	1204 mm	1504 mm	1804 mm
Potenza assorbita totale *Total absorbed power*	730 W 3,31 A	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione neon (dotazione standard) *Neon lighting absorbed power (standard set-up)*	32 W 8 W x 4 PCS	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,16 m²	1,57 m²	1,92 m²	2,40 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	179 Lt	240 Lt	295 Lt	367 Lt
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+ 65°C				
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				

ESPOSITORE CALDO EVO HOT

EVO HOT warm vertical display

HOT Ventilata / *Ventilated*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO HOT, VERSIONE **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVO HOT, **PAINTED** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVOHOT60V	**EVO HOT - 60 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT90V	**EVO HOT - 90 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT120V	**EVO HOT - 120 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT150V	**EVO HOT - 150 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT180V	**EVO HOT - 180 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO HOT, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVO HOT, **STAINLESS STEEL** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVOHOT60VINOX	**EVO HOT - 60 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT90VINOX	**EVO HOT - 90 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT120VINOX	**EVO HOT - 120 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT150VINOX	**EVO HOT - 150 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOHOT180VINOX	**EVO HOT - 180 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	

DESIGN COMPATTO E VERSATILE, ADATTO AD OGNI UTILIZZO

Compact design and versatile, suitable for any use



EVOK

EVOK

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
  Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
  Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa;
  Automatic condensed water evaporation;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI;
Available versions;

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- Versione in acciaio inox;
  Stainless steel versione;
- Neutro (N);
  Neutral (N);
- **R290** (A richiesta/*on request*).

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

90	120	150	180	240
L.**905** mm	L.**1205** mm	L.**1505** mm	L.**1805** mm	L.**2405** mm


PROFONDITÀ / *DEPTH:* **763** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1391** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2°C	+ 4°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%*

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER


9005

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK

EVOK refrigerated display counter

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

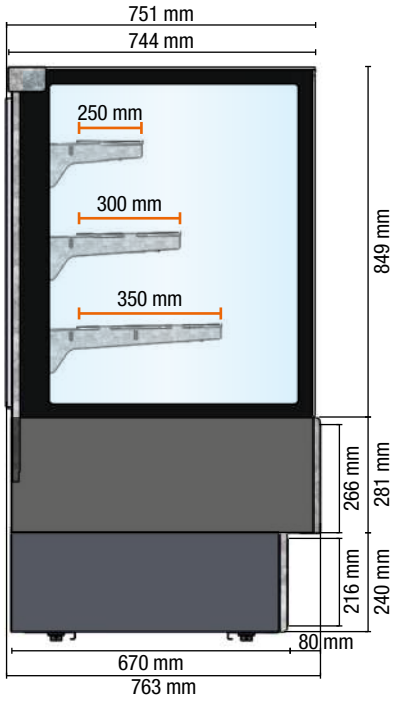

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*


EVOK versione refrigerata, con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.
EVOK refrigerated version, with tempered straight double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie; *No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;* ✱
- Vetrocamera temperata su tutti i lati; *Tempered double glazing on all sides;*
- Illuminazione led superiore; *Upper led light;*
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali; *Sliding doors in double glazing with vertical gasket;*
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale; *Front double glazing possible opening;*
- Pannello comandi elettronico; *Electronic control panel;*
- Imballo standard: gabbia legno. *Standard packaging: wooden crate.*


✱ **A RICHIESTA / *ON REQUEST*:**
Kit di nr. 2 ripiani in vetro temperato P. 350 mm.
Kit of nr. 2 tempered glass shelves D. 350 mm.

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



EVOK
VD Vetro dritto / *Straight glass*

OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



✱**A RICHIESTA KIT DI NR. 2 RIPIANI**
ON REQUEST KIT OF NR. 2 SHELVES

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK

EVOK refrigerated display counter

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*				
	90	**120**	**150**	**180**	**240**
Lunghezza *Length*	905 mm	1205 mm	1505 mm	1805 mm	2405 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	600 W 3,7 A	650 W 3,7 A	850 W 5,2 A	1005 W 5,7 A	1300 W 7,40 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	540 W 3,4 A	550 W 3,4 A	800 W 4,7 A	870 W 4,9 A	1100 W 6,8 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	58 W 0,21 A	65 W 0,23 A	67 W 0,30 A	70 W 0,44 A	130 W 0,46 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²	3,48 m²
Volume interno *Internal volume*	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt	532 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	850 W	890 W	1110 W	1150 W	1780 W (2 per/*for* 890 W)
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +4°C				
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)				
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*				
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)				


ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK

EVOK refrigerated display counter

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK, VERSIONE VERNICIATO, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK, PAINTED VERSION, BUILT-IN UNIT + WOODEN CRATE***	
EVOK90V	**EVOK - 90 - CG**	
EVOK120V	**EVOK - 120 - CG**	
EVOK150V	**EVOK - 150 - CG**	
EVOK180V	**EVOK - 180 - CG**	
EVOK240V	**EVOK - 240 - CG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK, VERSIONE ACCIAIO INOX, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK, STAINLESS STEEL VERSION, BUILT-IN UNIT + WOODEN CRATE***	
EVOK90VINOX	**EVOK - 90 - CG**	
EVOK120VINOX	**EVOK - 120 - CG**	
EVOK150VINOX	**EVOK - 150 - CG**	
EVOK180VINOX	**EVOK - 180 - CG**	
EVOK240VINOX	**EVOK - 240 - CG**	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	**KIT DI NR. 2 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 350 mm** ***KIT OF NR. 2 TEMPERED GLASS SHELVES D. 350 mm***	
MENEV90V35	**EVOK - 90**	
MENEV120V35	**EVOK - 120**	
MENEV150V35	**EVOK - 150**	
MENEV180V35	**EVOK - 180**	
MENEV120V35	**EVOK - 240** (2 per/*for 240*)	



OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK

EVOK refrigerated display counter

SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*


V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK, VERSIONE VERNICIATO, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK, PAINTED VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT + WOODEN CRATE***	
EVOK90VSG	**EVOK - 90 - SG**	
EVOK120VSG	**EVOK - 120 - SG**	
EVOK150VSG	**EVOK - 150 - SG**	
EVOK180VSG	**EVOK - 180 - SG**	
EVOK240VSG	**EVOK - 240 - SG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK, VERSIONE ACCIAIO INOX, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK, STAINLESS STEEL VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT + WOODEN CRATE***	
EVOK90VINOXSG	**EVOK - 90 - SG**	
EVOK120VINOXSG	**EVOK - 120 - SG**	
EVOK150VINOXSG	**EVOK - 150 - SG**	
EVOK180VINOXSG	**EVOK - 180 - SG**	
EVOK240VINOXSG	**EVOK - 240 - SG**	


DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE NEUTRO EVOK


EVOK neutral display counter

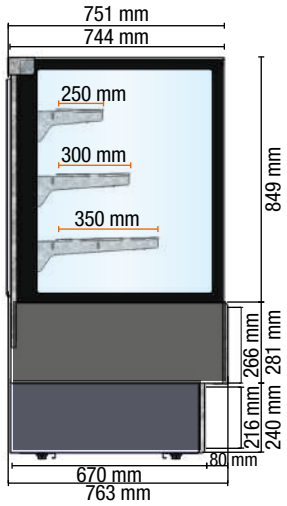

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



EVOK
VD Vetro dritto / *Straight glass*
N Neutro / *Neutral*

✱ **A RICHIESTA KIT DI NR. 2 RIPIANI**
ON REQUEST KIT OF NR. 2 SHELVES

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK versione neutra, con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria e snack.
EVOK neutral version, with straight tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry and snacks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie; *No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;* ✱
- Vetrocamera temperata su tutti i lati; *Tempered double glazing glass on all sides;*
- Illuminazione led superiore; *Upper led light;*
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali; *Sliding doors in double glazing with vertical gasket;*
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale; *Front double glazing possible opening;*
- Tasto accensione luce; *Light button;*
- Imballo standard: gabbia legno. *Standard packaging: wooden crate*

✱ **A RICHIESTA / *ON REQUEST:***
Kit di nr. 2 ripiani in vetro temperato P. 350 mm.
Kit of nr. 2 tempered glass shelves D. 350 mm.

N

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*				
	90	**120**	**150**	**180**	**240**
N Neutro *Neutral*					
Lunghezza *Length*	905 mm	1205 mm	1505 mm	1805 mm	2405 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²	3,48 m²
Volume interno *Internal volume*	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt	532 Lt
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				

ESPOSITORE NEUTRO EVOK

EVOK neutral display counter

N Versione neutra / *Neutral version*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVOK VERSIONE NEUTRA, **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVOK NEUTRAL VERSION, **PAINTED** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVOK90N	**EVOK - 90 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK120N	**EVOK - 120 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK150N	**EVOK - 150 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK180N	**EVOK - 180 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK240N	**EVOK - 240 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVOK VERSIONE NEUTRA, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVOK NEUTRAL VERSION, **STAINLESS STEEL** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVOK90NINOX	**EVOK - 90 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK120NINOX	**EVOK - 120 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK150NINOX	**EVOK - 150 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK180NINOX	**EVOK - 180 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOK240NINOX	**EVOK - 240 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	KIT DI NR. 2 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 350 mm *KIT OF NR. 2 TEMPERED GLASS SHELVES D. 350 mm*	
MENEV90V35	**EVOK - 90**	
MENEV120V35	**EVOK - 120**	
MENEV150V35	**EVOK - 150**	
MENEV180V35	**EVOK - 180**	
MENEV120V35	**EVOK - 240** (2 per/*for 240)*	



OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*

MANTIENE CALDI GLI ALIMENTI

Keeps food warm



EVOK **HOT**

EVOK HOT

+ 65°C

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
  Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell’aria;
  Ventilated hot for constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot;
- Versione in acciaio inox.
  Stainless steel versione.

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*


90	120	150	180
L.**905** mm	L.**1200** mm	L.**1500** mm	L.**1800** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **763** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1391** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME


9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER


9005

ESPOSITORE CALDO EVOK HOT


EVOK HOT warm display counter

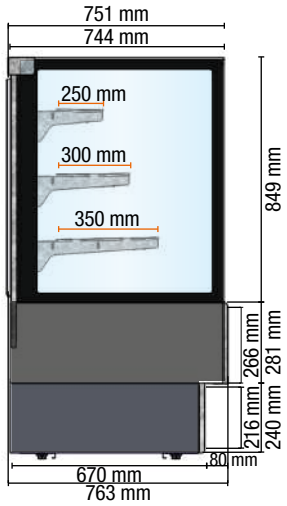

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



EVOK
VD Vetro dritto / *Straight glass*
HOT Calore ventilato +65°C
Ventilated hot +65°C

A RICHIESTA KIT DI RIPIANI
ON REQUEST KIT OF SHELVES

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK HOT con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.
EVOK HOT with straight tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

A RICHIESTA / *ON REQUEST:*
Kit di nr. 2 ripiani in acciaio inox P. 350 mm.
Kit of nr. 2 stainless steel shelves D. 350 mm.


Kit di nr. 3 ripiani in vetro temperato P. 250 + P. 300 + P. 350 mm.
Kit of nr. 3 stainless steel shelves D. 250 + D. 300 + D. 350 mm.

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*			
	90	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	905 mm	1205 mm	1505 mm	1805 mm
Potenza assorbita totale *Total absorbed power*	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione neon (dotazione standard) *Neon lighting absorbed power (standard set-up)*	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²
Volume interno *Internal volume*	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+ 65°C			
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			

ESPOSITORE CALDO EVOK HOT

EVOK HOT warm display counter

HOT Ventilata / *Ventilated*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVOK HOT, VERSIONE **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVOK HOT, **PAINTED** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVOKHOT90V	**EVOK HOT - 90 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKHOT120V	**EVOK HOT - 120 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKHOT150V	**EVOK HOT - 150 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKHOT180V	**EVOK HOT - 180 - VENTILATO / *VENTILATED***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVOK HOT, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVOK HOT, **STAINLESS STEEL** VERSION + WOODEN CRATE*	
EVOKHOT90VINOX	**EVOK HOT - 90 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKHOT120VINOX	**EVOK HOT - 120 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKHOT150VINOX	**EVOK HOT - 150 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKHOT180VINOX	**EVOK HOT - 180 - VENTILATO / *VENTILATED***	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	KIT DI NR. 2 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX P. 350 mm *KIT OF NR. 2 STAINLESS STEEL SHELVES* *D. 350 mm*	 **OPTIONAL** RIPIANI/*SHELVES*
MEN2FOEV90IX35	**EVOK HOT - 90**	
MEN2FOEV120IX35	**EVOK HOT - 120**	
MEN2FOEV150IX35	**EVOK HOT - 150**	
MEN2FOEV180IX35	**EVOK HOT - 180**	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	KIT DI NR. 3 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 250 + P. 300 + P. 350 mm *KIT OF NR. 3 TEMPERED GLASS SHELVES* *D. 250 + D. 300 + D. 350 mm*	 **OPTIONAL** RIPIANI/*SHELVES*
MENEV90V	**EVOK HOT - 90**	
MENEV120V	**EVOK HOT - 120**	
MENEV150V	**EVOK HOT - 150**	
MENEV180V	**EVOK HOT - 180**	

ESSENZIALE PER L'ESPOSIZIONE DI PRODOTTI FRESCHI

Essential for the display of fresh products



EVO LUX

EVO LUX

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
  Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
  Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa;
  Automatic condensed water evaporation;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti lati.
  Hot anti-fog system on all sides.
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 mensole in vetro regolabili in altezza complete di illuminazione a led;
  No. 3 glass shelves adjustable in height complete with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Safety system opening of the front double glazing for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Sbrinamento a fermata;
  Off-cycle defrosting;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI;
Available versions;

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- Versione in acciaio inox;
  Stainless steel versione;
- Neutro (N);
  Neutral (N);
- **R290** (A richiesta/*on request).*

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

60	90	120	150	180	240
L.**646** mm	L.**946** mm	L.**1246** mm	L.**1546** mm	L.**1846** mm	L.**2446** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **774** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1381** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2°C	+ 8°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%*

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005	9010

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER


9005	9010

R290 gas ✱ **R290** (A richiesta/*on request)*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO LUX

EVO LUX refrigerated vertical display

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

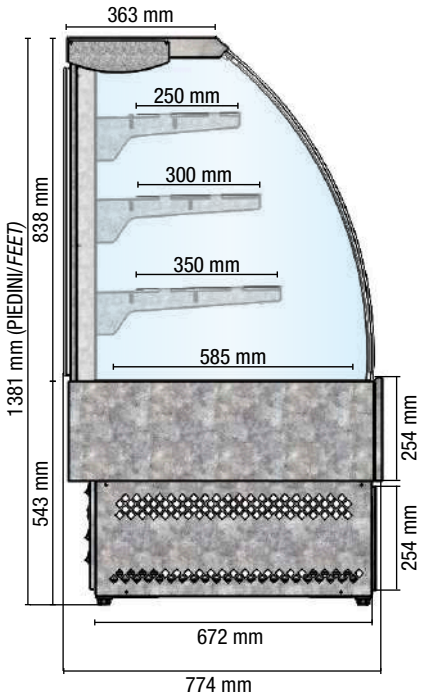


DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO LUX versione refrigerata, con vetri temperati curvi, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.
EVO LUX refrigerated version, with curved tempered glass, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza complete di illuminazione a led;
  No. 3 glass shelves adjustable in height complete with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Safety system opening of the front double glazing for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Sbrinamento a fermata;
  Off-cycle defrosting;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.



EVO LUX
VC Vetro curvo / *Curved glass*

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO LUX

EVO LUX refrigerated vertical display

R290 gas ✱ **R290** (A richiesta/*on request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*					
	60	**90**	**120**	**150**	**180**	**240**
Lunghezza *Length*	646 mm	946 mm	1246 mm	1546 mm	1846 mm	2446 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	460 W 2,98 A	630 W 4,05 A	850 W 5,20 A	880 W 4,25 A	950 W 4,50 A	1700 W 10,40 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	440 W 2,93 A	520 W 3,17 A	710 W 4,42 A	860 W 4,08 A	880 W 4,20 A	1420 W 8,84 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	20 W 0,11 A	30 W 0,16 A	58 W 0,26 A	64 W 0,29 A	82 W 0,37 A	100 W 0,48 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	16 W 4 W x 4 PCS	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,16 m²	1,57 m²	1,92 m²	2,40 m²	3,14 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	179 Lt	240 Lt	295 Lt	367 Lt	480 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	460 W	1120 W	1230 W	1350 W	1465 W	2460 W (2 per/*for* 1230 W)
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +8°C					
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request)*					
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*					
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)					

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO LUX

EVO LUX refrigerated vertical display

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVO LUX, VERSIONE VERNICIATO, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVO LUX , PAINTED VERSION, BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOL60V	**EVO LUX - 60 - CG**	
EVOL90V	**EVO LUX - 90 - CG**	
EVOL120V	**EVO LUX - 120 - CG**	
EVOL150V	**EVO LUX - 150 - CG**	
EVOL180V	**EVO LUX - 180 - CG**	
EVOL240V	**EVO LUX - 240 - CG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVO LUX, VERSIONE ACCIAIO INOX, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVO LUX, STAINLESS STEEL VERSION, BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOL60VINOX	**EVO LUX - 60 - CG**	
EVOL90VINOX	**EVO LUX - 90 - CG**	
EVOL120VINOX	**EVO LUX - 120 - CG**	
EVOL150VINOX	**EVO LUX - 150 - CG**	
EVOL180VINOX	**EVO LUX - 180 - CG**	
EVOL240VINOX	**EVO LUX - 240 - CG**	

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO LUX

EVO LUX refrigerated vertical display


SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*


V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO LUX, VERSIONE **VERNICIATO**, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO *EVO LUX, **PAINTED** VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE*	
EVOL60VSG	**EVO LUX - 60 - SG**	
EVOL90VSG	**EVO LUX - 90 - SG**	
EVOL120VSG	**EVO LUX - 120 - SG**	
EVOL150VSG	**EVO LUX - 150 - SG**	
EVOL180VSG	**EVO LUX - 180 - SG**	
EVOL240VSG	**EVO LUX - 240 - SG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO LUX, VERSIONE **ACCIAIO INOX**, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO *EVO LUX, **STAINLESS STEEL** VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE*	
EVOL60VINOXSG	**EVO LUX - 60 - SG**	
EVOL90VINOXSG	**EVO LUX - 90 - SG**	
EVOL120VINOXSG	**EVO LUX - 120 - SG**	
EVOL150VINOXSG	**EVO LUX - 150 - SG**	
EVOL180VINOXSG	**EVO LUX - 180 - SG**	
EVOL240VINOXSG	**EVO LUX - 240 - SG**	

ESPOSITORE NEUTRO EVO LUX

EVO LUX neutral vertical display

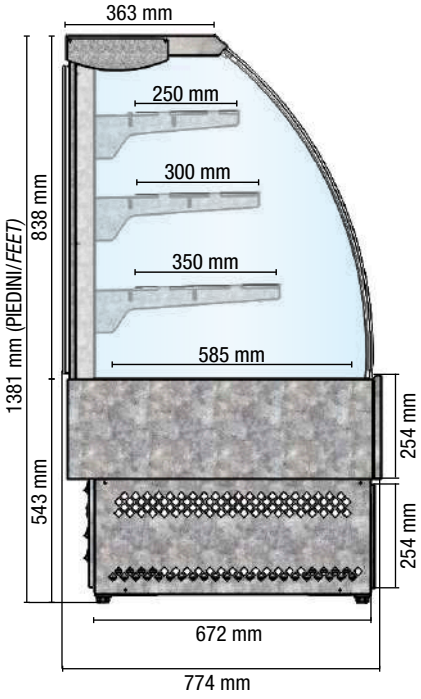



EVO LUX - N
VC Vetro curvo / *Curved glass*
N Neutro / *Neutral*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO LUX versione neutra, con vetrocamera temperata curva, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria e snack.
EVO LUX neutral version, with curved tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, snacks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Safety system opening of the front double glazing for easy cleaning;
- Tasto accensione luce;
  Light button;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate

N

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*					
	60	**90**	**120**	**150**	**180**	**240**
N Neutro *Neutral* Lunghezza *Length*	646 mm	946 mm	1246 mm	1546 mm	1846 mm	2446 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	16 W 4 W x 4 PCS	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,16 m²	1,57 m²	1,92 m²	2,40 m²	3,14 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	179 Lt	240 Lt	295 Lt	367 Lt	480 Lt
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz					

ESPOSITORE NEUTRO EVO LUX

EVO LUX neutral vertical display

N Versione neutra / *Neutral version*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO LUX VERSIONE NEUTRA, VERSIONE **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVO LUX NEUTRAL VERSION,* ***PAINTED*** *VERSION + WOODEN CREATE*	
EVOL60N	**EVO LUX - 60 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL90N	**EVO LUX - 90 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL120N	**EVO LUX - 120 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL150N	**EVO LUX - 150 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL180N	**EVO LUX - 180 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL240N	**EVO LUX - 240 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO LUX VERSIONE NEUTRA, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVO LUX NEUTRAL VERSION,* ***STAINLESS STEEL*** *VERSION + WOODEN CREATE*	
EVOL60NINOX	**EVO LUX - 60 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL90NINOX	**EVO LUX - 90 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL120NINOX	**EVO LUX - 120 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL150NINOX	**EVO LUX - 150 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL180NINOX	**EVO LUX - 180 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	
EVOL240NINOX	**EVO LUX - 240 - NEUTRO** / ***NEUTRAL VERSION***	

VETRINA RISCALDATA PERFETTA PER OGNI LOCALE

Heated display case perfect for any venue



EVO LUX **HOT**

EVO LUX HOT

+ 65°C

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
  Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell’aria;
  Ventilated hot for constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti lati.
  Hot hair anti-fog system on all sides.
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Safety system opening of the front double glazing for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot;
- Versione in acciaio inox.
  Stainless steel versione.

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*


60	90	120	150	180
L.**643** mm	L.**946** mm	L.**1246** mm	L.**1546** mm	L.**1846** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **774** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1381** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME


9005	9010


BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005	9010

ESPOSITORE CALDO EVO LUX HOT

EVO LUX HOT warm vertical display

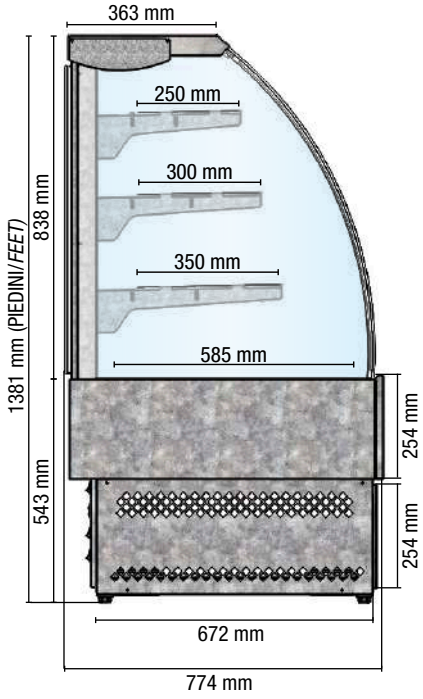



EVO LUX HOT
VC Vetro curvo / *Curved glass*
HOT Calore ventilato +65°C
Ventilated hot +65°C

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO LUX HOT, con vetrocamera temperata curva, non canalizzabile.
Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.
EVO LUX HOT, with curved tempered double glazing, not multiplexable.
Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing glass on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale, per facilitare le operazioni di pulizia;
  Safety system opening of the front double glazing for easy cleaning;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*				
	60	**90**	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	646 mm	946 mm	1246 mm	1546 mm	1846 mm
Potenza assorbita totale *Total absorbed power*	730 W 3,31 A	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione neon (dotazione standard) *Neon lighting absorbed power (standard set-up)*	32 W 8 W x 4 PCS	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,16 m²	1,57 m²	1,92 m²	2,40 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	179 Lt	240 Lt	295 Lt	367 Lt
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+ 65°C				
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				

ESPOSITORE CALDO EVO LUX HOT

EVO LUX HOT warm vertical display

HOT Ventilata / *Ventilated*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO LUX HOT, VERSIONE **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVO LUX HOT,* ***PAINTED*** *VERSION + WOODEN CREATE*	
EVOLHOT60V	**EVO LUX HOT - 60 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT90V	**EVO LUX HOT - 90 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT120V	**EVO LUX HOT - 120 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT150V	**EVO LUX HOT - 150 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT180V	**EVO LUX HOT - 180 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO LUX HOT, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVO LUX HOT,* ***STAINLESS STEEL*** *VERSION + WOODEN CREATE*	
EVOLHOT60VINOX	**EVO LUX HOT - 60 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT90VINOX	**EVO LUX HOT - 90 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT120VINOX	**EVO LUX HOT - 120 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT150VINOX	**EVO LUX HOT - 150 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	
EVOLHOT180VINOX	**EVO LUX HOT - 180 - VENTILATO** / ***VENTILATED***	

DIMENSIONI CONTENUTE, AMPI VOLUMI ED ESTREMA VERSATILITÀ

Small size, large volumes and extreme versatility



EVOK **LUX**

EVOK LUX

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
  Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
  Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa;
  Automatic condensed water evaporation;
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti lati.
  Hot anti-fog system on all sides.
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI;
Available versions;

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- Versione in acciaio inox;
  Stainless steel versione;
- Neutro (N);
  Neutral (N);
- **R290** (A richiesta/*on request).*

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

60	90	120	150	180	240
L.**643** mm	L.**946** mm	L.**1246** mm	L.**1546** mm	L.**1846** mm	L.**2446** mm


PROFONDITÀ / *DEPTH:* **774** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1381** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2°C	+ 8°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%*

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005	9010

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005	9010

R290 gas

* **R290** (A richiesta/*on request)*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK LUX

EVOK LUX refrigerated vertical display

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

EVOK LUX

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*


EVOK LUX versione refrigerata, con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.
EVOK LUX refrigerated version, with tempered straight double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie; *No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;* *
- Vetrocamera temperata su tutti i lati; *Tempered double glazing on all sides;*
- Illuminazione led superiore; *Upper led light;*
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali; *Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;*
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale; *Front double glazing possible opening;*
- Pannello comandi elettronico; *Electronic control panel;*
- Imballo standard: gabbia legno. *Standard packaging: wooden crate.*


* **A RICHIESTA / *ON REQUEST*:**
Kit di nr. 2 ripiani in vetro temperato P. 350 mm.
Kit of nr. 2 tempered glass shelves D. 350 mm.

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



EVOK
VD Vetro dritto / *Straight glass*

OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



* **A RICHIESTA KIT DI NR. 2 RIPIANI**
ON REQUEST KIT OF NR. 2 SHELVES

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK LUX

EVOK LUX refrigerated vertical display

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*					
	60	**90**	**120**	**150**	**180**	**240**
Lunghezza *Length*	643 mm	946 mm	1246 mm	1546 mm	1846 mm	2446 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	460 W 2,98 A	630 W 4,05 A	850 W 5,20 A	880 W 4,25 A	950 W 4,50 A	1700 W 10,40 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	440 W 2,93 A	520 W 3,17 A	710 W 4,42 A	860 W 4,08 A	880 W 4,20 A	1420 W 8,84 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	20 W 0,11 A	30 W 0,16 A	58 W 0,26 A	64 W 0,29 A	82 W 0,37 A	100 W 0,48 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	16 W 4 W x 4 PCS	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²	3,48 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt	532 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	460 W	1120 W	1230 W	1350 W	1465 W	2460 W (2 per/*for* 1230 W)
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +8°C					
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)					
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*					
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)					


ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK LUX

EVOK LUX refrigerated vertical display

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK LUX, VERSIONE VERNICIATO, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX, PAINTED VERSION, BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL60V	**EVOK LUX - 60 - CG**	
EVOKL90V	**EVOK LUX - 90 - CG**	
EVOKL120V	**EVOK LUX - 120 - CG**	
EVOKL150V	**EVOK LUX - 150 - CG**	
EVOKL180V	**EVOK LUX - 180 - CG**	
EVOKL240V	**EVOK LUX - 240 - CG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK LUX, VERSIONE ACCIAIO INOX, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX, STAINLESS STEEL VERSION, BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL60VINOX	**EVOK LUX - 60 - CG**	
EVOKL90VINOX	**EVOK LUX - 90 - CG**	
EVOKL120VINOX	**EVOK LUX - 120 - CG**	
EVOKL150VINOX	**EVOK LUX - 150 - CG**	
EVOKL180VINOX	**EVOK LUX - 180 - CG**	
EVOKL240VINOX	**EVOK LUX - 240 - CG**	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	**KIT DI NR. 2 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 350 mm** ***KIT OF NR. 2 TEMPERED GLASS SHELVES D. 350 mm***	
MENEV60V35	**EVOK LUX - 60**	
MENEV90V35	**EVOK LUX - 90**	
MENEV120V35	**EVOK LUX - 120**	
MENEV150V35	**EVOK LUX - 150**	
MENEV180V35	**EVOK LUX - 180**	
MENEV120V35	2 per/*for* **EVOK LUX - 240**	



OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK LUX

EVOK LUX refrigerated vertical display

SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK LUX, VERSIONE VERNICIATO, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX, PAINTED VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL60VSG	**EVOK LUX - 60 - SG**	
EVOKL90VSG	**EVOK LUX - 90 - SG**	
EVOKL120VSG	**EVOK LUX - 120 - SG**	
EVOKL150VSG	**EVOK LUX - 150 - SG**	
EVOKL180VSG	**EVOK LUX - 180 - SG**	
EVOKL240VSG	**EVOK LUX - 240 - SG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK LUX, VERSIONE ACCIAIO INOX, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX, STAINLESS STEEL VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL60VINOXSG	**EVOK LUX - 60 - SG**	
EVOKL90VINOXSG	**EVOK LUX - 90 - SG**	
EVOKL120VINOXSG	**EVOK LUX - 120 - SG**	
EVOKL150VINOXSG	**EVOK LUX - 150 - SG**	
EVOKL180VINOXSG	**EVOK LUX - 180 - SG**	
EVOKL240VINOXSG	**EVOK LUX - 240 - SG**	


DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE NEUTRO EVOK LUX

EVOK LUX neutral vertical display


EVOK LUX
NEUTRO

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



EVOK
VD Vetro dritto / *Straight glass*
N Neutro / *Neutral*

OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



✱ **A RICHIESTA KIT DI NR. 2 RIPIANI**
ON REQUEST KIT OF NR. 2 SHELVES

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK LUX versione neutra, con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria e snack.
EVOK LUX neutral version, with straight tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry and snacks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights; ✱
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Tasto accensione luce;
  Light button;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate

✱ **A RICHIESTA / *ON REQUEST:***
Kit di nr. 2 ripiani in vetro temperato P. 350 mm.
Kit of nr. 2 tempered glass shelves D. 350 mm.

N


	LUNGHEZZE / *LENGTHS*					
	60	**90**	**120**	**150**	**180**	**240**
N Neutro *Neutral* Lunghezza *Length*	643 mm	946 mm	1246 mm	1546 mm	1846 mm	2446 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	16 W 4 W x 4 PCS	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²	3,48 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt	532 Lt
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz					

ESPOSITORE NEUTRO EVOK LUX

EVOK LUX neutral vertical display

N Versione neutra / *Neutral version*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK LUX VERSIONE NEUTRA, VERSIONE VERNICIATO + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX NEUTRAL VERSION, PAINTED VERSION + WOODEN CREATE***	
EVOKL60N	**EVOK LUX - 60 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL90N	**EVOK LUX - 90 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL120N	**EVOK LUX - 120 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL150N	**EVOK LUX - 150 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL180N	**EVOK LUX - 180 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL240N	**EVOK LUX - 240 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK LUX VERSIONE NEUTRA, VERSIONE ACCIAIO INOX + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX NEUTRAL VERSION, STAINLESS STEEL VERSION + WOODEN CREATE***	
EVOKL60NINOX	**EVOK LUX - 60 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL90NINOX	**EVOK LUX - 90 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL120NINOX	**EVOK LUX - 120 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL150NINOX	**EVOK LUX - 150 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL180NINOX	**EVOK LUX - 180 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
EVOKL240NINOX	**EVOK LUX - 240 - NEUTRO / *NEUTRAL VERSION***	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	**KIT DI NR. 2 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 350 mm** ***KIT OF NR. 2 TEMPERED GLASS SHELVES D. 350 mm***	
MENEV60V35	**EVOK LUX - 60**	
MENEV90V35	**EVOK LUX - 90**	
MENEV120V35	**EVOK LUX - 120**	
MENEV150V35	**EVOK LUX - 150**	
MENEV180V35	**EVOK LUX - 180**	
MENEV120V35	2 per/*for* **EVOK LUX - 240**	



OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*

GRANDI PRESTAZIONI, CALORE UNIFORME

Excellent performance, uniform heat



EVOK LUX **HOT**

EVOK LUX HOT

+ 65°C

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
  Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell’aria;
  Ventilated hot for constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti lati.
  Hot anti-fog system on all sides.
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot;
- Versione in acciaio inox.
  Stainless steel versione.

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions :

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*


60	90	120	150	180
L.**643** mm	L.**946** mm	L.**1246** mm	L.**1546** mm	L.**1846** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **774** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1381** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:

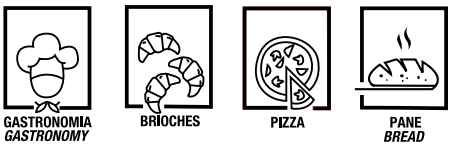

▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005	9010

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005	9010


DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE CALDO EVOK LUX HOT

EVOK LUX HOT warm vertical display


EVOk LUX HOT

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



EVOK
VD Vetro dritto / *Straight glass*
HOT Calore ventilato +65°C
Ventilated hot +65°C

OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



A RICHIESTA KIT DI RIPIANI
ON REQUEST KIT OF SHELVES

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK LUX HOT, con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile.
Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.
EVOK LUX HOT, with straight tempered double glazing, not multiplexable.
Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  Sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
  Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

A RICHIESTA / *ON REQUEST:*

Kit di nr. 2 ripiani in acciaio inox P. 350 mm.
Kit of nr. 2 stainless steel shelves D. 350 mm.

Kit di nr. 3 ripiani in vetro temperato P. 250 + P. 300 + P. 350 mm.
Kit of nr. 3 stainless steel shelves D. 250 + D. 300 + D. 350 mm.


	LUNGHEZZE / *LENGTHS*				
	60	**90**	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	643 mm	946 mm	1246 mm	1546 mm	1846 mm
Potenza assorbita totale *Total absorbed power*	730 W 3,31 A	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione neon (dotazione standard) *Neon lighting absorbed power (standard set-up)*	32 W 8 W x 4 PCS	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,76 m²	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²
Volume interno *Internal volume*	290 Lt	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile *Useful volume*	115 Lt	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+ 65°C				
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				

ESPOSITORE CALDO EVOK LUX HOT


EVOK LUX HOT warm vertical display

HOT Ventilata / *Ventilated*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK LUX HOT, VERSIONE VERNICIATO + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX HOT, PAINTED VERSION + WOODEN CREATE***	
EVOKLHOT60V	**EVOK LUX HOT - 60 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT90V	**EVOK LUX HOT - 90 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT120V	**EVOK LUX HOT - 120 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT150V	**EVOK LUX HOT - 150 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT180V	**EVOK LUX HOT - 180 - VENTILATO / *VENTILATED***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK LUX HOT, VERSIONE ACCIAIO INOX + GABBIA LEGNO** ***EVOK LUX HOT, STAINLESS STEEL VERSION + WOODEN CREATE***	
EVOKLHOT60VINOX	**EVOK LUX HOT - 60 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT90VINOX	**EVOK LUX HOT - 90 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT120VINOX	**EVOK LUX HOT - 120 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT150VINOX	**EVOK LUX HOT - 150 - VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT180VINOX	**EVOK LUX HOT - 180 - VENTILATO / *VENTILATED***	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	**KIT DI NR. 2 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX P. 350 mm** ***KIT OF NR. 2 STAINLESS STEEL SHELVES D. 350 mm***	
MEN2FOEV60IX35	**EVOK LUX HOT - 60**	
MEN2FOEV90IX35	**EVOK LUX HOT - 90**	
MEN2FOEV120IX35	**EVOK LUX HOT - 120**	
MEN2FOEV150IX35	**EVOK LUX HOT - 150**	
MEN2FOEV180IX35	**EVOK LUX HOT - 180**	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	**KIT DI NR. 3 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 250 + P. 300 + P. 350 mm** ***KIT OF NR. 3 TEMPERED GLASS SHELVES D. 250 + D. 300 + D. 350 mm***	
MENEV60V	**EVOK LUX HOT - 60**	
MENEV90V	**EVOK LUX HOT - 90**	
MENEV120V	**EVOK LUX HOT - 120**	
MENEV150V	**EVOK LUX HOT - 150**	
MENEV180V	**EVOK LUX HOT - 180**	



OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*





OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*

LATERALI CASSA EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX

EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX cash counters

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

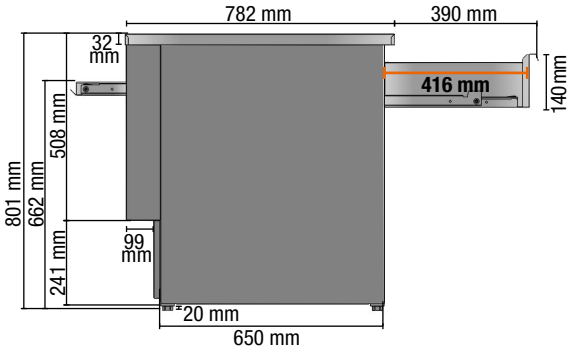

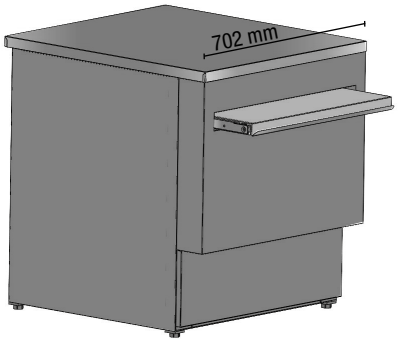

EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX LCMR

LCMR Laterale cassa per persone con ridotte capacità motorie
Cash counter for mobility impaired persons

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*


Laterale cassa EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX per persone munite di ausili alla mobilità, con ripiano scorrevole porta borse.
EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX cash counter for mobility impaired persons, with sliding top for bags.


DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Spalle in lamiera;
  Side walls in metal sheet;
- Top in acciaio inox;
  Stainless steel top;
- Vano a giorno;
  Open compartment;
- Ripiano scorrevole porta borse;
  Sliding shelf for bags;
- Imballo standard: pallet + nylon.
  Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
  No. 01 drawer.

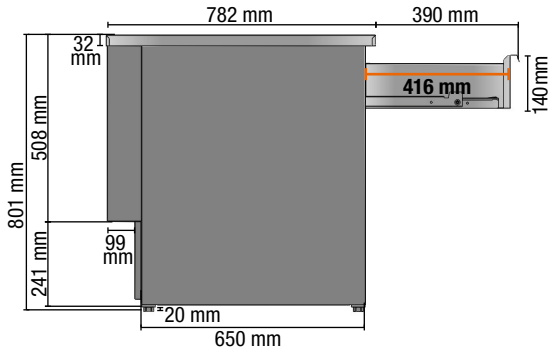

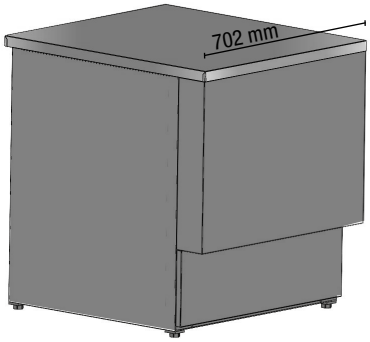

EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX LC

LC Laterale cassa
Cash counter

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

Laterale cassa EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX.
EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX cash counter.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Spalle in lamiera;
  Side walls in metal sheet;
- Top in acciaio inox;
  Stainless steel top;
- Vano a giorno;
  Open compartment;
- Imballo standard: pallet + nylon.
  Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
  No. 01 drawer.

LATERALI CASSA EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX

EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX cash counters

*** LATERALE CASSA PER PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE**
CASH COUNTER FOR MOBILITY IMPAIRED PERSONS

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
LATCASEVO/KMR	**EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX LATERALE CASSA PER PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE** ***EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX CASH COUNTER FOR MOBILITY IMPAIRED PERSONS*** **L. 780 mm**	
CASSPOSTLC	**OPTIONAL:** NR. 01 CASSETTO / ***NO. 01 DRAWER***	


*** LATERALE CASSA / *CASH COUNTER***


LATCASEVO/K	**EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX LATERALE CASSA** ***EVO / EVOK - EVO LUX / EVOK LUX CASH COUNTER*** **L. 780 mm**	
CASSPOSTLC	**OPTIONAL:** NR. 01 CASSETTO / ***NO. 01 DRAWER***	


ESPOSITORE REFRIGERATO/NEUTRO/HOT EVO / EVOK


EVO / EVOK refrigerated / neutral / hot version vertical display

CODICE / *CODE*	MODELLO / *MODEL*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RIPIANI IN VETRO TEMPERATO / *TEMPERED GLASS SHELVES*			
MENEV60V	EVO **HOT** - 60 EVO LUX **HOT** - 60	KIT DI NR. 3 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO DIMENSIONE P. 250 + P. 300 + P. 350 mm *KIT OF NR. 3 TEMPERED GLASS SHELVES* *DIMENSION D. 250 + D. 300 + D. 350 mm*	
MENEV90V	EVO **HOT** - 90 EVO LUX **HOT** - 90		
MENEV120V	EVO **HOT** - 120 EVO LUX **HOT** - 120		
MENEV150V	EVO **HOT** - 150 EVO LUX **HOT** - 150		
MENEV180V	EVO **HOT** - 180 EVO LUX **HOT** - 180		
RIPIANI FORATI IN ACCIAIO INOX / *STAINLESS STEEL SHELVES*			
MENFOEV60IX35	EVOK LUX **HOT** - 60	KIT DI NR. 3 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX DIMENSIONE P. 350 mm *KIT OF NR. 3 STAINLESS STEEL SHELVES* *DIMENSION D. 350 mm*	
MENFOEV90IX35	EVOK **HOT** - 90 EVOK LUX **HOT** - 90		
MENFOEV120IX35	EVOK **HOT** - 120 EVOK LUX **HOT** - 120		
MENFOEV150IX35	EVOK **HOT** - 150 EVOK LUX **HOT** - 150		
MENFOEV180IX35	EVOK **HOT** - 180 EVOK LUX **HOT** - 180		
MENFOEV60IX	EVO - 60 EVO LUX / EVOK LUX - 60	KIT DI NR. 3 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX DIMENSIONE P. 250 + P. 300 + P. 350 mm *KIT OF NR. 3 STAINLESS STEEL SHELVES* *DIMENSION D. 250 + D. 300 + D. 350 mm*	
MENFOEV90IX	EVO/EVOK - 90 EVO LUX / EVOK LUX - 90		
MENFOEV120IX	EVO/EVOK - 120 EVO LUX / EVOK LUX - 120		
MENFOEV150IX	EVO/EVOK - 150 EVO LUX / EVOK LUX - 150		
MENFOEV180IX	EVO/EVOK - 180 EVO LUX / EVOK LUX - 180		
MENFOEV120IX	2 per/*for* EVO/EVOK - 240		
PLAVETROHOT60	EVO **HOT** - 60 EVO LUX / EVOK LUX **HOT** - 60	KIT DI NR. 4 PROTEZIONI IN VETRO *KIT OF NR. 4 GLASS PROTECTIONS*	
PLAVETROHOT90	EVO/EVOK **HOT** - 90 EVO LUX / EVOK LUX **HOT** - 90		
PLAVETROHOT120	EVO/EVOK **HOT**- 120 EVO LUX / EVOK LUX **HOT** - 120		
PLAVETROHOT150	EVO/EVOK **HOT** - 150 EVO LUX / EVOK LUX **HOT** - 150		
PLAVETROHOT180	EVO/EVOK **HOT** - 180 EVO LUX / EVOK LUX **HOT** - 180		
	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	VARIAZIONE COLORE STRUTTURA, CAPPELLO, BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRO (VERNICIATO IN COLORE BIANCO RAL 9010) *RAL 9010 WHITE PAINTED STRUCTURE, TOP, BASE, AND SILKSCREENED GLASS.*	













ESPOSITORE REFRIGERATO/NEUTRO/ HOT EVO / EVOK

EVO / EVOK refrigerated / neutral / hot version vertical display

CODICE / *CODE*	MODELLO / *MODEL*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
VARIATORE.VELOCITA	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	VARIATORE DI VELOCITÀ VENTOLE (PROVVISTO DI 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ) *FANS SPEED CONTROL (EQUIPPED WITH 3 SPEED SETTINGS)*	
RUOEVO	DISPONIBILE PER TUTTE **VERSIONI EVO / EVOK** *AVAILABLE FOR ALL **VERSIONS EVO/ EVOK***	KIT DI NR. 4 RUOTE *KIT OF NO. 4 WHEELS* 	
RUOEVOL	DISPONIBILE PER TUTTE **VERSIONI EVO LUX / EVOK LUX** *AVAILABLE FOR ALL **VERSIONS EVO LUX/ EVOK LUX***	KIT DI NR. 4 RUOTE *KIT OF NO. 4 WHEELS* 	
TROPICALIZZA	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	TROPICALIZZATA: VERSIONE CON GRUPPO INCORPORATO PER CLASSE CLIMATICA 4 (CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO +30°C TEMPERATURA AMBIENTE E 60% UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE) *TROPICALIZED: BUILT-IN UNIT VERSION FOR CLIMATIC CLASS 4 (WORKING CONDITIONS +30°C ROOM TEMPERATURE AND 60% ROOM RELATIVE HUMIDITY)*	
EVAPTRATTATO	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI REFRIGERATE **LUX** *AVAILABLE FOR ALL REFRIGERATED **LUX** VERSIONS*	**TRATTAMENTO CATAFORESI** *CATAPHORESIS TREATMENT*	PER INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE. *PLEASE CONTACT OUR OFFICES FOR INFORMATION.*
HZEST	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI /*AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	**OPZIONE 60 Hz / 60 Hz OPTION** 230V 1P **60 Hz**	
	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI /*AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	SPINA NON STANDARD *NON-STANDARD PLUG*	
ISPM	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	IMBALLO CON TRATTAMENTO FUMIGAZIONE *PACKAGING TREATED WITH FUMIGATION*	PER INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE. *PLEASE CONTACT OUR OFFICES FOR INFORMATION.*
UCE3-4	EVO - 60 EVO LUX / EVOK LUX - 60 RESA - YIELD: 562 W T.E.: -10°C	UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONOFASE *MONOPHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS*	
UCE6-4	EVO/EVOK - 90/120 RESA - YIELD: 1110 W T.E.: -10°C	- POSIZIONABILE FINO A 10 mt (DISTANZA MASSIMA COMPRESE CURVE E RISALITE) *TO BE INSTALLED AT A DISTANCE UP TO 10 mt (MAXIMUM DISTANCE INCLUDING CURVES AND LIFTS)*	
UCE8-4	EVO/EVOK 150/180 EVO LUX / EVOK LUX 90/120/150 RESA - YIELD: 1377 W / T.E.: -10°C		
UCE9-4	EVO/EVOK - 240 EVO/EVOK LUX - 180 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C	- TENSIONE ALIMENTAZIONE: **230V 1P 50HZ** *POWER SUPPLY: **230V 1P 50HZ***	
		UNITA REMOTA 230V 1P 60 Hz **REMOTE UNIT 230V 1P 60 Hz**	

*** PER UNITA' REFRIGERANTI DI MAGGIORE POTENZA SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI.**
FOR MORE POWERFUL REMOTE UNITS PLEASE CONTACT OUR OFFICES.

DESIGN ACCATTIVANTE ADATTO A TUTTE LE AREE DI VENDITA

Attractive design suitable in all sales areas



EVOK L **2 PORTE**

EVOK L 2 DOORS

EVOK L 2 PORTE

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
  Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
  Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Schienale cieco;
  Blind back;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa;
  Automatic condensed water evaporation;
- Sistema antiappannamento con aria calda;
  Hot anti-fog system;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su 3 lati;
  Tempered double glazing on 3 sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Nr. 2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  No. 2 front sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- **R290** (A richiesta/*on request).*

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V);
  Ventilated (V);

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

90	120	150	180
L.**941** mm	L.**1241** mm	L.**1541** mm	L.**1841** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **775** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1392** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2°C	+ 8°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER


9005


R290 gas ✱ **R290** (A richiesta/*on request*)

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 2 PORTE

EVOK L 2 PORTE refrigerated vertical display

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

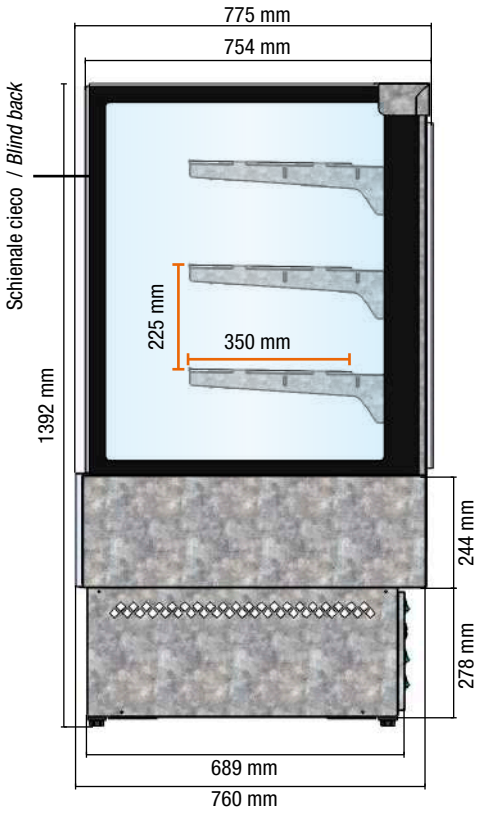



EVOK L 2 PORTE
VD Vetro dritto / *Straight glass*
2 Porte scorrevoli / *Sliding doors*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK L 2 PORTE versione refrigerata, con 2 porte scorrevoli frontali, vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.
EVOK L 2 DOORS refrigerated version, with 2 front sliding doors, tempered straight double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su 3 lati;
  Tempered double glazing on 3 sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Nr. 2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  No. 2 front sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 2 PORTE

EVOK L 2 PORTE refrigerated vertical display

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*			
	90	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	941 mm	1241 mm	1541 mm	1841 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	630 W 4,05 A	850 W 5,20 A	880 W 4,25 A	950 W 4,50 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	520 W 3,17 A	710 W 4,42 A	860 W 4,08 A	880 W 4,20 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	30 W 0,16 A	58 W 0,26 A	64 W 0,29 A	82 W 0,37 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²
Volume interno *Internal volume*	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	1120 W	1230 W	1350 W	1465 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +8°C			
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)			
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*			
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)			

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 2 PORTE

EVOK L 2 PORTE refrigerated vertical display

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
	EVOK L 2 PORTE SCORREVOLI (FRONTALI), CON GRUPPO + GABBIA LEGNO ***EVOK L 2 SLIDING DOORS (FRONT), BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL290V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 90 - CG**	
EVOKL2120V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 120 - CG**	
EVOKL2150V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 150 - CG**	
EVOKL2180V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 180 - CG**	

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 2 PORTE

EVOK L 2 PORTE refrigerated vertical display

SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
	EVOK L 2 PORTE SCORREVOLI (FRONTALI), SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO ***EVOK L 2 SLIDING DOORS (FRONT), WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL290VSG	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 90 - SG**	
EVOKL2120VSG	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 120 - SG**	
EVOKL2150VSG	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 150 - SG**	
EVOKL2180VSG	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* - 180 - SG**	

VISIBILITÀ E CAPIENZA PER L'ESPOSIZIONE PIATTI CALDI

Visibility and capacity for hot dishes displaying



EVOK L **2 PORTE** **HOT**

EVOK L 2 DOORS HOT

EVOKL 2 PORTE HOT

+ 65°C

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
  Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell’aria;
  Ventilated hot for constant and optimized air distribution;
- Schienale cieco;
  Blind back;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Sistema antiappannamento con aria calda;
  Hot anti-fog system;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su 3 lati;
  Tempered double glazing on 3 sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Nr. 2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  No. 2 front sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot.

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*


90	120	150	180
L.**941** mm	L.**1241** mm	L.**1541** mm	L.**1841** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **775** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1392** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:

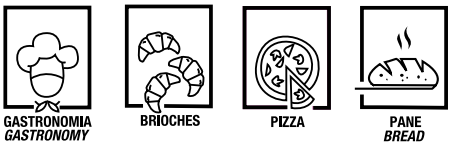

▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME


9005


BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005

ESPOSITORE CALDO EVOK L 2 PORTE HOT

EVOK L 2 PORTE HOT warm vertical display

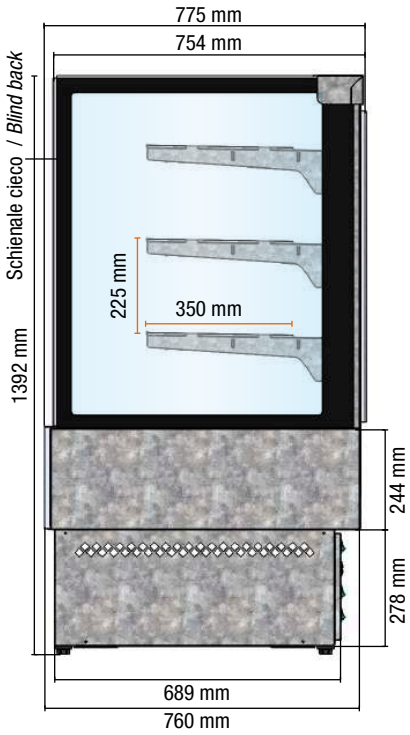



EVOK L 2 PORTE
VD Vetro dritto / *Straight glass*
2 Porte scorrevoli / *Sliding doors*
HOT Calore ventilato +65°C
Ventilated hot +65°C

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK L 2 PORTE HOT con 2 porte scorrevoli frontali, vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.
EVOK L 2 DOORS HOT with 2 front sliding doors, straight tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su 3 lati;
  Tempered double glazing on 3 sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Nr. 2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
  No. 2 front sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*			
	90	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	941 mm	1241 mm	1541 mm	1841 mm
Potenza assorbita totale *Total absorbed power*	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione neon (dotazione standard) *Neon lighting absorbed power (standard set-up)*	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²
Volume interno *Internal volume*	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+ 65°C			
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			

ESPOSITORE CALDO EVOK L 2 PORTE HOT

EVOK L 2 PORTE HOT warm vertical display

HOT Ventilata / *Ventilated*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
	EVOK L 2 PORTE HOT CON 2 PORTE SCORREVOLI FRONTALI + GABBIA LEGNO ***EVOK L 2 DOORS HOT WITH 2 FRONT SLIDING DOORS + WOODEN CREATE***	
EVOKLHOT290V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* HOT - 90 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT2120V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* HOT - 120 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT2150V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* HOT - 150 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT2180V	**EVOK L 2 PORTE/*DOORS* HOT - 180 VENTILATO / *VENTILATED***	

STUDIATO PER CONSENTIRE LA MASSIMA ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI ESPOSTI

Designed to allow maximum accessibility of the products on display



EVOK L **4 PORTE**

EVOK L 4 DOORS

EVOK L 4 PORTE

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
  Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
  Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa;
  Automatic condensed water evaporation;
- Sistema antiappannamento con aria calda;
  Hot anti-fog system;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing glass on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Nr. 4 porte scorrevoli (2 anteriori e 2 posteriori) in vetrocamera temperata, basso emissivo, con guarnizioni verticali;
  No. 4 front sliding doors (2 front and 2 back) in tempered double glazing, low emissivity, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- Versione in acciaio inox;
  Stainless steel versione;
- Neutro (N);
  Neutral (N);
- **R290** (A richiesta/*on request*).

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

90	120	150	180
L.**922** mm	L.**1222** mm	L.**1522** mm	L.**1822** mm


PROFONDITÀ / *DEPTH:* **769** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1389** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2 °C	+ 8°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%*

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005


R290 gas

* **R290** (A richiesta/*on request*)

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 4 PORTE

EVOK L 4 PORTE refrigerated display counter

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

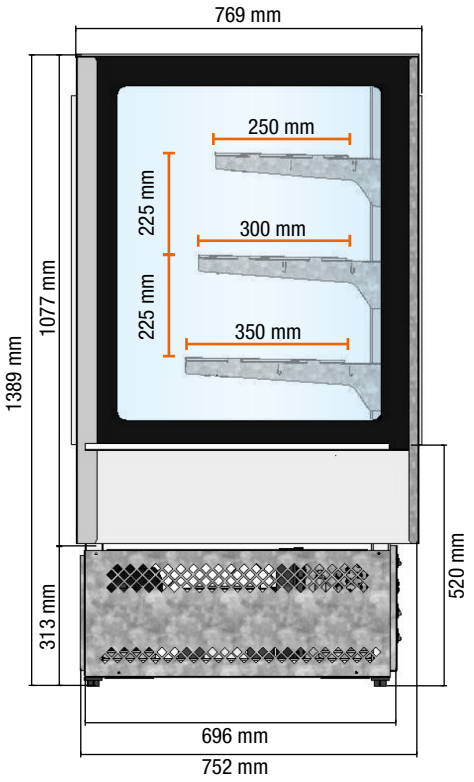

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*


EVOK L 4 PORTE versione refrigerata, con 4 porte scorrevoli (2 frontali e 2 posteriori), vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.
EVOK L 4 DOORS refrigerated version, with 4 sliding doors (2 front and 2 back), tempered straight double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
  No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights; *
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
  Upper led light;
- Nr. 4 porte scorrevoli (2 anteriori e 2 posteriori) in vetrocamera temperata, basso emissivo, con guarnizioni verticali;
  No. 4 front sliding doors (2 front and 2 back) in tempered double glazing, low emissivity, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

* **A RICHIESTA / *ON REQUEST*:**
Kit di nr. 2 ripiani in vetro temperato P. 350 mm.
Kit of nr. 2 tempered glass shelves D. 350 mm.

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



EVOK L 4 PORTE
VD Vetro dritto / *Straight glass*
4 Porte scorrevoli / *Sliding doors*

OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



* **A RICHIESTA KIT DI NR. 2 RIPIANI**
ON REQUEST KIT OF NR. 2 SHELVES

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 4 PORTE

EVOK L 4 PORTE refrigerated vertical display

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*			
	90	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	922 mm	1222 mm	1522 mm	1822 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	630 W 4,05 A	850 W 5,20 A	880 W 4,25 A	950 W 4,50 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	520 W 3,17 A	710 W 4,42 A	860 W 4,08 A	880 W 4,20 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	30 W 0,16 A	58 W 0,26 A	64 W 0,29 A	82 W 0,37 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²
Volume interno *Internal volume*	380 Lt	510 Lt	650 Lt	780 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	1120 W	1230 W	1350 W	1465 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +8°C			
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)			
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*			
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)			


ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 4 PORTE

EVOK L 4 PORTE refrigerated display counter

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK L 4 PORTE SCORREVOLI (2 ANTERIORI + 2 POSTERIORI), VERSIONE VERNICIATO, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK L 4 SLIDING DOORS (2 FRONT + 2 BACK), PAINTED VERSION, BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL490V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 90 - CG**	
EVOKL4120V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 120 - CG**	
EVOKL4150V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 150 - CG**	
EVOKL4180V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 180 - CG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK L 4 PORTE SCORREVOLI (2 ANTERIORI + 2 POSTERIORI), VERSIONE ACCIAIO INOX, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK L 4 SLIDING DOORS (2 FRONT + 2 BACK), STAINLESS STEEL VERSION, BUILT-IN UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL490INOX	**EVOK LUX - 90 - CG**	
EVOKL4120VINOX	**EVOK LUX - 120 - CG**	
EVOKL4150VINOX	**EVOK LUX - 150 - CG**	
EVOKL4180VINOX	**EVOK LUX - 180 - CG**	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	**KIT DI NR. 2 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 350 mm** ***KIT OF NR. 2 TEMPERED GLASS SHELVES D. 350 mm***	
MENEV90V35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 90**	
MENEV120V35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 120**	
MENEV150V35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 150**	
MENEV180V35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 180**	



OPTIONAL
RIPIANI/*SHELVES*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 4 PORTE

EVOK L 4 PORTE refrigerated display counter

SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	**EVOK L 4 PORTE SCORREVOLI (2 ANTERIORI + 2 POSTERIORI), VERSIONE VERNICIATO, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK L 4 SLIDING DOORS (2 FRONT + 2 BACK), PAINTED VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL490VSG	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 90 - SG**	
EVOKL4120VSG	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 120 - SG**	
EVOKL4150VSG	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 150 - SG**	
EVOKL4180VSG	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* - 180 - SG**	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	**EVOK L 4 PORTE SCORREVOLI (2 ANTERIORI + 2 POSTERIORI), VERSIONE ACCIAIO INOX, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO** ***EVOK L 4 SLIDING DOORS (2 FRONT + 2 BACK), STAINLESS STEEL VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT+ WOODEN CREATE***	
EVOKL490VINOXSG	**EVOK LUX - 90 - SG**	
EVOKL4120VINOXSG	**EVOK LUX - 120 - SG**	
EVOKL4150VINOXSG	**EVOK LUX - 150 - SG**	
EVOKL4180VINOXSG	**EVOK LUX - 180 - SG**	

PERFETTO PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA DI QUALSIASI DIMENSIONE



EVOK L **4 PORTE HOT**

EVOK L 4 DOORS HOT

EVOKL 4 PORTE HOT

+ 65°C

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Technology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
  Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell’aria;
  Ventilated hot for constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
  Removable lower shelves;
- Sistema antiappannamento con aria calda;
  Hot anti-fog system;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Nr. 4 porte scorrevoli (2 anteriori e 2 posteriori) in vetrocamera temperata, basso emissivo, con guarnizioni verticali;
  No. 4 front sliding doors (2 front and 2 back) in tempered double glazing, low emissivity, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot;
- Versione in acciaio inox.
  Stainless steel versione.

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*


90	120	150	180
L.**922** mm	L.**1222** mm	L.**1522** mm	L.**1822** mm

PROFONDITÀ / *DEPTH:* **769** mm
ALTEZZA / *HEIGHT:* **1389** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005


BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005


DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE CALDO EVOK L 4 PORTE HOT

EVOK L 4 PORTE HOT warm display counter

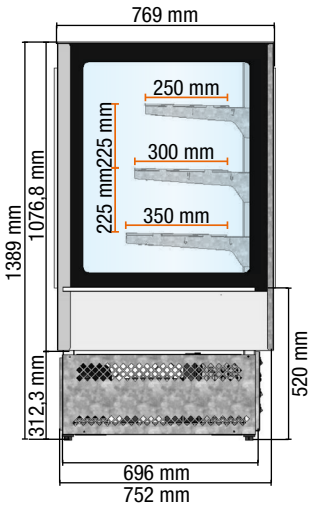

STANDARD RIPIANI/*SHELVES*



OPTIONAL RIPIANI/*SHELVES*



EVOK L 4 PORTE HOT
VD Vetro dritto / *Straight glass*
4 Porte scorrevoli / *Sliding doors*
HOT Calore ventilato +65°C
Ventilated hot +65°C

A RICHIESTA KIT DI RIPIANI
ON REQUEST KIT OF SHELVES

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK L 4 PORTE HOT con 4 porte scorrevoli (2 frontali e 2 posteriori), vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.
EVOK L DOORS HOT with 4 sliding doors (2 front and 2 rear), straight tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
  No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
  Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
  Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Nr. 4 porte scorrevoli (2 anteriori e 2 posteriori) in vetrocamera temperata, basso emissivo, con guarnizioni verticali;
  No. 4 front sliding doors (2 front and 2 back) in tempered double glazing, low emissivity, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

A RICHIESTA / *ON REQUEST:*

Kit di nr. 2 ripiani in acciaio inox P. 350 mm.
Kit of nr. 2 stainless steel shelves D. 350 mm.


Kit di nr. 3 ripiani in vetro temperato P. 250 + P. 300 + P. 350 mm.
Kit of nr. 3 stainless steel shelves D. 250 + D. 300 + D. 350 mm.

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*			
	90	**120**	**150**	**180**
Lunghezza *Length*	922 mm	1222 mm	1522 mm	1822 mm
Potenza assorbita totale *Total absorbed power*	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione neon (dotazione standard) *Neon lighting absorbed power (standard set-up)*	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,30 m²	1,74 m²	2,23 m²	2,63 m²
Volume interno *Internal volume*	380 Lt	510 Lt	650 Lt	780 Lt
Volume utile *Useful volume*	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+ 65°C			
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			

ESPOSITORE CALDO EVOK L 4 PORTE HOT

EVOK L 4 PORTE HOT warm display counter



HOT Ventilata / *Ventilated*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVOK L 4 PORTE HOT CON 4 PORTE SCORREVOLI (2 FRONTALI + 2 POSTERIORI), VERSIONE **VERNICIATO** + GABBIA LEGNO *EVOK L 4 DOORS HOT WITH 2 FRONT SLIDING DOORS (2 FRONT + 2 BACK),* ***PAINTED*** *VERSION + WOODEN CREATE*	
EVOKLHOT490V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 90 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT4120V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 120 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT4150V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 150 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT4180V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 180 VENTILATO / *VENTILATED***	
VERSIONE ACCIAIO INOX ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVOK L 4 PORTE HOT CON 4 PORTE SCORREVOLI (2 FRONTALI + 2 POSTERIORI, VERSIONE **ACCIAIO INOX** + GABBIA LEGNO *EVOK L 4 DOORS HOT WITH 2 FRONT SLIDING DOORS (2 FRONT + 2 BACK),* ***STAINLESS STEEL VERSION*** *+ WOODEN CREATE*	
EVOKLHOT490VINOX	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 90 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT4120VINOX	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 120 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT4150VINOX	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 150 VENTILATO / *VENTILATED***	
EVOKLHOT4180VINOX	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 180 VENTILATO / *VENTILATED***	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	KIT DI NR. 2 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX P. 350 mm *KIT OF NR. 2 STAINLESS STEEL SHELVES D. 350 mm*	
MEN2FOEV90IX35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 90**	 **OPTIONAL** RIPIANI/*SHELVES*
MEN2FOEV120IX35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 120**	
MEN2FOEV150IX35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 150**	
MEN2FOEV180IX35	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 180**	
* **A RICHIESTA** ***ON REQUEST***	KIT DI NR. 3 RIPIANI IN VETRO TEMPERATO P. 250 + P. 300 + P. 350 mm *KIT OF NR. 3 TEMPERED GLASS SHELVES D. 250 + D. 300 + D. 350 mm*	
MENEV90V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 90**	 **OPTIONAL** RIPIANI/*SHELVES*
MENEV120V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 120**	
MENEV150V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 150**	
MENEV180V	**EVOK L 4 PORTE/*DOORS* HOT - 180**	

ESPOSITORE REFRIGERATO/HOT EVOK L 2/4PORTE

EVOK L 2/4 DOORS refrigerated / hot version vertical display

RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX / *STAINLESS STEEL SHELVES*

CODICE / *CODE*	MODELLO / *MODEL*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
MENFOEV90IX35	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 90	KIT DI NR. 3 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX DIMENSIONE P. 350 mm *KIT OF NR. 3 STAINLESS STEEL SHELVES DIMENSION D. 350 mm* 	
MENFOEV120IX35	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 120		
MENFOEV150IX35	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 150		
MENFOEV180IX35	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 180		
MENFOEV90IX	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* 90	KIT DI NR. 3 RIPIANI FORATI IN ACCIAO INOX DIMENSIONE P. 250 + P. 300 + P. 350 mm *KIT OF NR. 3 STAINLESS STEEL SHELVES DIMENSION D. 250 + D. 300 + D. 350 mm* 	
MENFOEV120IX	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* 120		
MENFOEV150IX	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* 150		
MENFOEV180IX	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* 180		
PLAVETROHOT90	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 90		
PLAVETROHOT120	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 120	KIT DI NR. 4 PROTEZIONI IN VETRO *KIT OF NR. 4 GLASS PROTECTIONS*	
PLAVETROHOT150	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 150		
PLAVETROHOT180	EVOK L 2/4 PORTE/*DOORS* **HOT** - 180		
VARIATORE.VELOCITA	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	VARIATORE DI VELOCITÀ VENTOLE (PROVVISTO DI 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ) *FANS SPEED CONTROL (EQUIPPED WITH 3 SPEED SETTINGS)*	
RUOEVOL	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	KIT DI NR. 4 RUOTE *KIT OF NO. 4 WHEELS* 	

ESPOSITORE REFRIGERATO/HOT EVOK L 2/4PORTE

EVOK L 2/4 DOORS refrigerated / hot version vertical display

CODICE / *CODE*	MODELLO / *MODEL*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
TROPICALIZZA	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	TROPICALIZZATA: VERSIONE CON GRUPPO INCORPORATO PER CLASSE CLIMATICA 4 (CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO +30°C TEMPERATURA AMBIENTE E 60% UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE) *TROPICALIZED: BUILT-IN UNIT VERSION FOR CLIMATIC CLASS 4 (WORKING CONDITIONS +30°C ROOM TEMPERATURE AND 60% ROOM RELATIVE HUMIDITY)*	
HZEST	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI / *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	**OPZIONE 60 Hz / 60 Hz OPTION** 230V 1P **60 Hz**	
	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI / *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	SPINA NON STANDARD *NON-STANDARD PLUG*	
ISPM	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	IMBALLO CON TRATTAMENTO FUMIGAZIONE *PACKAGING TREATED WITH FUMIGATION*	PER INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE. *PLEASE CONTACT OUR OFFICES FOR INFORMATION.*
UCE8-4	EVO/EVOK LUX 90/ 120/150 RESA - YIELD: 1377 W T.E.: -10°C	UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONOFASE *MONOPHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS* - POSIZIONABILE FINO A 10 mt (DISTANZA MASSIMA COMPRESE CURVE E RISALITE) *TO BE INSTALLED AT A DISTANCE UP TO 10 mt (MAXIMUM DISTANCE INCLUDING CURVES AND LIFTS)* - COMPLETA DI VALVOLA SOLENOIDE E FILTRO *COMPLETE WITH SOLENOID VALVE AND FILTER* - TENSIONE ALIMENTAZIONE: **230V 1P 50Hz** *POWER SUPPLY: **230V 1P 50Hz***	
UCE9-4	EVO/EVOK LUX - 180 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C		
		UNITA REMOTA 230V 1P 60 Hz **REMOTE UNIT 230V 1P 60 Hz**	

*** PER UNITA' REFRIGERANTI DI MAGGIORE POTENZA SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI.**
FOR MORE POWERFUL REMOTE UNITS PLEASE CONTACT OUR OFFICES.

MASSIMA VISIBILITÀ E PERFORMANCE UNICHE IN UN SOLO ESPOSITORE SELF-SERVICE

Maximum visibility and unique performance in a self-service display



EVO **SELF**

EVO SELF

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Tecnology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati;
  Wide display area with refrigerated shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
  Ideal for placement in any location;
- Impianto refrigerante efficace ed affidabile;
  Efficient and reliable refrigeration system;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Fianchi in vetrocamera temperata;
  Tempered glass sides;
- Schiena e soffitto interni forati per una migliore circolazione dell’aria;
  Perforated back and inner ceiling for better air circulation;
- Tenda notte disponibile su richiesta;
  Night blind available on request;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza, completi di supporti;
  No. 3 shelves in stainless steel, adjustable in height;
- Illuminazione superiore a led;
  Upper led light;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Deflettore in vetro temperato;
  Tempered glass air deflector;
- Vaschetta evaporacondensa dotata di resistenza PTC;
  Condensate evaporation tray with PTC resistance;
- Sbrinamento a fermata;
  Off-cycle defrosting;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Con gruppo incorporato (CG);
  Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
  Without condensing unit (SG);
- VERSIONE ACCIAIO INOX: interno ed esterno in acciaio inox;
  STAINLESS STEEL VERSION: stainless steel interior and exterior;
- VERSIONE NERO: struttura in verniciato nero, tranne interno e retro in acciaio inox;
  BLACK VERSION: black painted structure, except inside and back in stainless steel;
- **R290** (A richiesta/*on request).*

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following measures:

LUNGHEZZE / *LENGTHS:*

90	120	150	180	240
L.**905** mm	L.**1205** mm	L.**1505** mm	L.**1805** mm	L.**2350** mm


PROFONDITÀ / *DEPTH:* **800** mm
ALTEZZA CON PIEDINI / *HEIGHT WITH FEET*: **1525** mm
ALTEZZA CON RUOTE / *HEIGHT WITH WHEELS:* **1520** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+3°C	+ 5°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature + 25 °C / relative humidity 60%*

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL


1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request)*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO SELF

EVO SELF refrigerated vertical display

VERSIONI DISPONIBILI / *AVAILABLE VERSIONS:*

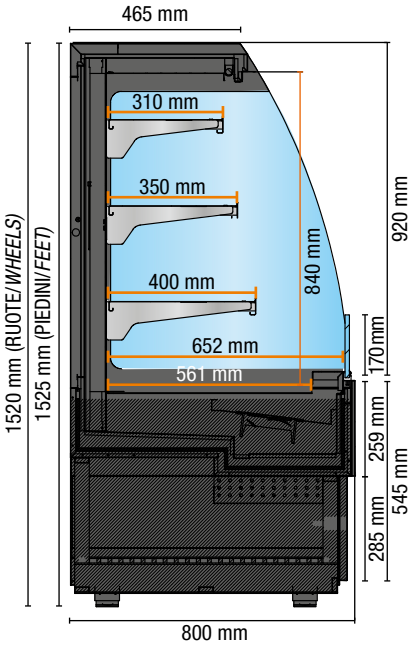


DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVO SELF a libero servizio, non canalizzabile. Adatto ad esporre snack, panini, insalate fresche, bibite e pasticceria.
EVO SELF self-service, not multiplexable. Suitable for displaying snacks, sandwiches, fresh salads, drinks and pastry.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza, completi di supporti;
  No. 3 shelves in stainless steel, adjustable in height;
- Illuminazione superiore a led;
  Upper led light;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Deflettore in vetro temperato;
  Tempered glass air deflector;
- Vaschetta evaporacondensa dotata di resistenza PTC;
  Condensate evaporation tray with PTC resistance;
- Sbrinamento a fermata;
  Off-cycle defrosting;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

* **A RICHIESTA / *ON REQUEST*:**
Illuminazione a led su ogni ripiano.
Led light each shelf.



EVO SELF
SELF Libero servizio / *Self-service*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO SELF

EVO SELF refrigerated vertical display

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*				
	90	**120**	**150**	**180**	**240**
Lunghezza *Length*	905 mm	1205 mm	1505 mm	1805 mm	2350 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	850 W 5,19 A	880 W 5,39 A	1030 W 5,80 A	1370 W 6,88 A	2250 W 11,87 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	710 W 4,42 A	860 W 5,30 A	960 W 5,45 A	1010 W 5,55 A	1780 W 8,97 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit.* ***V*** *Ventilated*	20 W 0,11 A	20 W 0,11 A	23 W 0,13 A	27 W 0,14 A	35 W 0,24 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	7 W 7 W x 1 PC	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,33 m²	1,81 m²	2,29 m²	2,76 m²	3,62 m²
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C*	1180 W	1350 W	1600 W	1910 W	2420 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+3°C / +5°C				
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)				
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*				
Alimentazione *Power supply*	220 / 240V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)				

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO SELF

EVO SELF refrigerated vertical display

CG Versione con gruppo incorporato / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
 **VERSIONE ACCIAIO INOX** ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO SELF, VERSIONE **ACCIAIO INOX**, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO *EVO SELF,* ***STAINLESS STEEL*** *VERSION, BUILT-IN UNIT + WOODEN CREATE*	
EVO90VSELF	**EVO SELF - 90**	
EVO120VSELF	**EVO SELF - 120**	
EVO150VSELF	**EVO SELF - 150**	
EVO180VSELF	**EVO SELF - 180**	
EVO240VSELF	**EVO SELF - 240**	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO SELF, VERSIONE **NERO**, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO *EVO SELF,* ***BLACK*** *VERSION, BUILT-IN UNIT + WOODEN CREATE*	
EVO90VSELF_N	**EVO SELF - 90**	
EVO120VSELF_N	**EVO SELF - 120**	
EVO150VSELF_N	**EVO SELF - 150**	
EVO180VSELF_N	**EVO SELF - 180**	
EVO240VSELF_N	**EVO SELF - 240**	

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO SELF

EVO SELF refrigerated vertical display

SG Predisposti per unità refrigerante remota / *Pre-arranged for remote condensing unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
 **VERSIONE ACCIAIO INOX** ***STAINLESS STEEL VERSION***	EVO SELF, VERSIONE **ACCIAIO INOX**, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO *EVO SELF,* ***STAINLESS STEEL*** *VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT + WOODEN CREATE*	
EVO90VSELFSG	**EVO SELF - 90 - SG**	
EVO120VSELFSG	**EVO SELF - 120 - SG**	
EVO150VSELFSG	**EVO SELF - 150 - SG**	
EVO180VSELFSG	**EVO SELF - 180 - SG**	
EVO240VSELFSG	**EVO SELF - 240 - SG**	
RAL 9005 **VERSIONE VERNICIATO** ***PAINTED VERSION***	EVO SELF, VERSIONE **NERO**, SENZA GRUPPO + GABBIA LEGNO *EVO SELF,* ***BLACK*** *VERSION, WITHOUT CONDENSING UNIT + WOODEN CREATE*	
EVO90VSELFSG_N	**EVO SELF - 90 - SG**	
EVO120VSELFSG_N	**EVO SELF - 120 - SG**	
EVO150VSELFSG_N	**EVO SELF - 150 - SG**	
EVO180VSELFSG_N	**EVO SELF - 180 - SG**	
EVO240VSELFSG_N	**EVO SELF - 240 - SG**	

ADATTO ALLA RISTORAZIONE CHE PREVEDE IL SERVIZIO FAI DA TE

Suitable for catering that provides do-it-yourself service



EVOK L 120 V **SPECIAL**

EVO KL120V SPECIAL

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General characteristics

- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”;
  Tecnology, design and production “Made in Italy”;
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati;
  Wide display area with refrigerated shelves;
- Design elegante adatto a qualsiasi tipologia di arredamento;
  Elegant design suitable for any type of furniture;
- Impianto refrigerante innovativo;
  Innovative refrigeration system;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
  Low energy consumpion and low enviromental impact;
- Vetri esterni in vetrocamera temperata;
  External tempered double-glazed glass;
- Pannello posteriore in plexiglass che permette di monitorare il rifornimento della vetrina;
  Plexiglass rear internal profile for the best visibility of the products (granting a fast supply);
- Schiena e soffitto interni forati per una migliore circolazione dell’aria;
  Drilled internal top and back side for a better air circulation;
- Coibentazione in poliuretano ad alta densità senza CFC;
  High-density CFC-free polyurethane insulation;
- Unità frigorifera posta inferiormente facilmente accessibile;
  Easily accessible condensing unit and compressor at the bottom;
- Non canalizzabile;
  Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
  Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro temperato, profondità 350 mm, regolabili in altezza, complete di plafoniere led;
  No. 3 tempered glass shelves, 350 mm depth, adjustable in height, with led lights;
- Nr. 2 plafoniere a led sui lati;
  No 2 vertical led lights on sides;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Deflettori in vetro temperato;
  Tempered glass air deflectors;
- Sistema evaporacondensa automatico;
  Automatic water evaporation system;
- Sbrinamento a fermata;
  Timed defrosting;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Con gruppo incorporato (CG);
  With built-in unit (CG);
- **R290** (A richiesta/*on request).*

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
  Ventilated (V).

▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following measures:

LUNGHEZZA / *LENGTH*

120

L. **1224** mm


PROFONDITÀ / *DEPTH*: **754** mm
ALTEZZA CON PIEDINI / *HEIGHT WITH FEET*: **1389** mm
ALTEZZA CON RUOTE / *HEIGHT WITH WHEELS:* **1397** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+3°C	+ 5°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature + 25 °C / relative humidity 60%*

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:



▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL


1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010


Interno ed esterno in colore nero Ral 9005
Interior and exterior in black Ral 9005

R290 gas * **R290** (A richiesta/*on request)*

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 120 V SPECIAL

EVOK L 120 V SPECIAL refrigerated vertical display

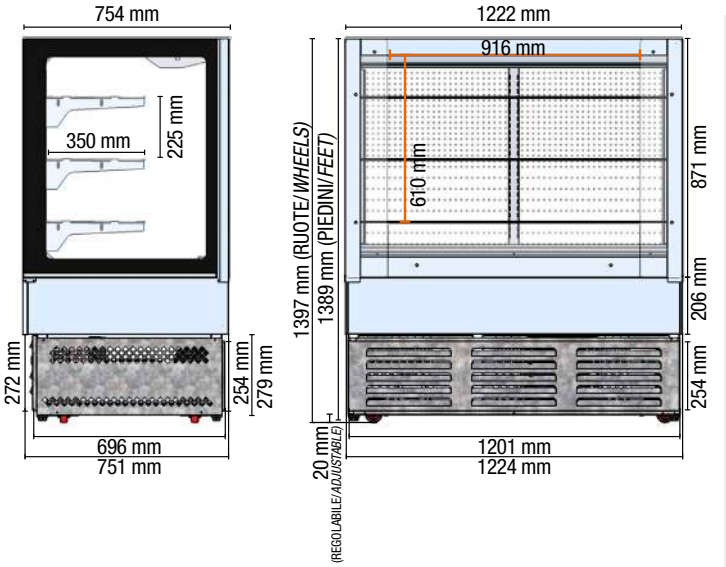



EVOK L 120 V SPECIAL
SELF Libero servizio / *Self-service*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

EVOK L 120 V SPECIAL a libero servizio, non canalizzabile. Adatto ad esporre snack, panini, insalate fresche, bibite e pasticceria.
EVOK L 120 V SPECIAL self-service, not multiplexable. Suitable for displaying snacks, sandwiches, fresh salads, drinks and pastry.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Nr. 3 ripiani in vetro temperato, profondità 350 mm, regolabili in altezza, complete di plafoniere led;
  No. 3 tempered glass shelves, 350 mm depth, adjustable in height, with led lights;
- Nr. 2 plafoniere a led sui lati;
  No 2 vertical led lights on sides;
- Pannello comandi elettronico;
  Electronic control panel;
- Deflettori in vetro temperato;
  Tempered glass air deflectors;
- Sistema evaporacondensa automatico;
  Automatic water evaporation system;
- Sbrinamento a fermata;
  Timed defrosting;
- Imballo standard: gabbia legno.
  Standard packaging: wooden crate.

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*on request*)

	LUNGHEZZA / *LENGTH*
	120
Lunghezza *Length*	1224 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	880 W / 5,39 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit.* ***V*** *Ventilated*	860 W / 5,30 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	54 W 10 W x 4 PCS + 7 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,75 m²
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+3°C / +5°C
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta/*On request*)
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*
Alimentazione *Power supply*	V 220/240 - P 1 - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK L 120 V SPECIAL

EVOK L 120 V SPECIAL refrigerated vertical display

CG Con gruppo / *Built-in unit*

V Refrigerazione ventilata / *Ventilated refrigeration*

CODICE / *CODE*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*
	EVOK L 120 SPECIAL, CON GRUPPO + GABBIA LEGNO
	EVOK L 120 V SPECIAL, BUILT-IN UNIT + WOODEN CREATE
EVOKL120VSPECIAL	**EVOK L 120 V SPECIAL**

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO SELF/ EVOK V 120 SPECIAL

EVO SELF / EVOK V 120 SPECIAL refrigerated vertical display

CODICE / *CODE*	MODELLO / *MODEL*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
KITTNEVOSELF90	EVO SELF - 90		
KITTNEVOSELF120	EVO SELF - 120		
KITTNEVOSELF150	EVO SELF - 150	TENDA NOTTE AUTOAVVOLGENTE MANUALE	
KITTNEVOSELF180	EVO SELF - 180	*MANUAL SELF-WINDING NIGHT BLIND*	
KITTNEVOSELF120	2 per/*for* EVO SELF - 240 L 1200 mm		
KITSBRINES90	EVO SELF - 90		
KITSBRINES120	EVO SELF - 120		
KITSBRINES150	EVO SELF - 150	KIT SBRINAMENTO ELETTRICO	
KITSBRINES180	EVO SELF - 180	*ELECTRIC DEFROSTING KIT*	
KITSBRINES240	EVO SELF - 240		
ILLRIPV80BLED	EVO SELF - 90		
ILLRIPV100BLED	EVO SELF - 120		
ILLRIPV150BLED	EVO SELF - 150	ILLUMINAZIONE BIANCA A LED PER RIPIANO 	
ILLRIPV187BLED	EVO SELF - 180	*WHITE LED SHELF LIGHT*	
ILLRIPV100BLED	2 per/*for* EVO SELF - 240		
RUOEVOSE	EVO SELF 120 EVOK L 120 V SPECIAL	KIT DI NR. 4 RUOTE *KIT OF NO. 4 WHEELS* 	
TROPICALIZZA	EVO SELF 120 EVOK L 120 V SPECIAL	TROPICALIZZATA: VERSIONE CON GRUPPO INCORPORATO PER CLASSE CLIMATICA 4 (CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO +30°C TEMPERATURA AMBIENTE E 60% UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE) *TROPICALIZED: BUILT-IN UNIT VERSION FOR CLIMATIC CLASS 4 (WORKING CONDITIONS +30°C ROOM TEMPERATURE AND 60% ROOM RELATIVE HUMIDITY)*	
HZEST	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	**OPZIONE 60 Hz / 60 Hz OPTION** 230V 1P **60 Hz**	
	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI *AVAILABLE FOR ALL VERSIONS*	SPINA NON STANDARD *NON-STANDARD PLUG*	

ESPOSITORE REFRIGERATO EVO SELF/ EVOK V 120 SPECIAL

EVO SELF / EVOK V 120 SPECIAL refrigerated vertical display

CODICE / *CODE*	MODELLO / *MODEL*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	
EVAPTRATTATO	DISPONIBILE PER TUTTE VERSIONI REFRIGERATE *AVAILABLE FOR ALL REFRIGERATED VERSIONS*	**TRATTAMENTO CATAFORESI** *CATAPHORESIS TREATMENT*	PER INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE. *PLEASE CONTACT OUR OFFICES FOR INFORMATION.*
ISPM	EVO SELF EVOK L 120 V SPECIAL	IMBALLO CON TRATTAMENTO FUMIGAZIONE *PACKAGING TREATED WITH FUMIGATION*	PER INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE. *PLEASE CONTACT OUR OFFICES FOR INFORMATION.*
UCE8-4	EVO SELF - 90/120 RESA - YIELD: 1377 W T.E.: -10°C	UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONOFASE *MONOPHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS* - POSIZIONABILE FINO A 10 mt (DISTANZA MASSIMA COMPRESE CURVE E RISALITE) *TO BE INSTALLED AT A DISTANCE UP TO 10 mt (MAXIMUM DISTANCE INCLUDING CURVES AND LIFTS)* - TENSIONE ALIMENTAZIONE: **230V 1P 50HZ** *POWER SUPPLY: **230V 1P 50HZ***	
UCE9-4	EVO SELF - 150/180 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C		
UCE10-4	EVO SELF - 240 RESA - YIELD: 2613 W T.E.: -10°C		
		UNITA REMOTA 230V 1P 60 Hz **REMOTE UNIT 230V 1P 60 Hz**	

* **PER UNITA' REFRIGERANTI DI MAGGIORE POTENZA SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI.**
FOR MORE POWERFUL REMOTE UNITS PLEASE CONTACT OUR OFFICES.